

Fachbodenregal M30

Steckregal, schraubenlos: als Standard oder individuelle Anlage

1



als Zwischenboden-Anlage



Als KIT - Lösungen / Standard-Regale.....




....oder individuelle und komplexe Anlagen



Doppelregale für mittelschwere Güter

Produkte-Beschrieb

- einfache schraubenlose Montage
- Unfallverhütung und Sicherheit durch gerundete Kanten
- in Büro und Lager einsetzbar
- einfachste Verstellbarkeit der Tablare alle 35 mm schraubenlos
- mehrstöckige Anlagen bis zu einer Höhe von 5 Meter realisierbar
- Stahltablare in verschiedenen Längen und Tiefen mit verschiedenen Traglasten
- Pulverbeschichtet
- Seiten- und Rückwände aus Blech, Gitter oder 8 mm Spanplatten weiss beschichtet
- Standardfarbe RAL 9006 silbergrau

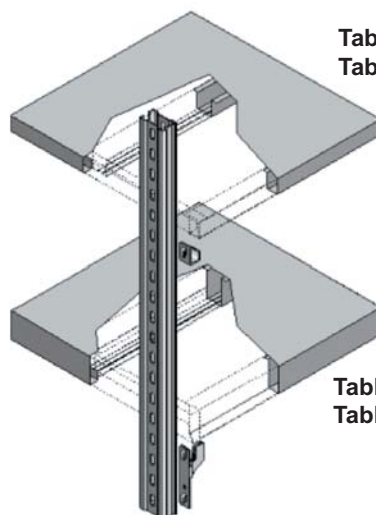


Tablar 28 mm stark
Tablarbelastung bis 230 kg

Tablar 44 mm stark
Tablarbelastung bis 600 kg

Grundfeld

Anbaufeld

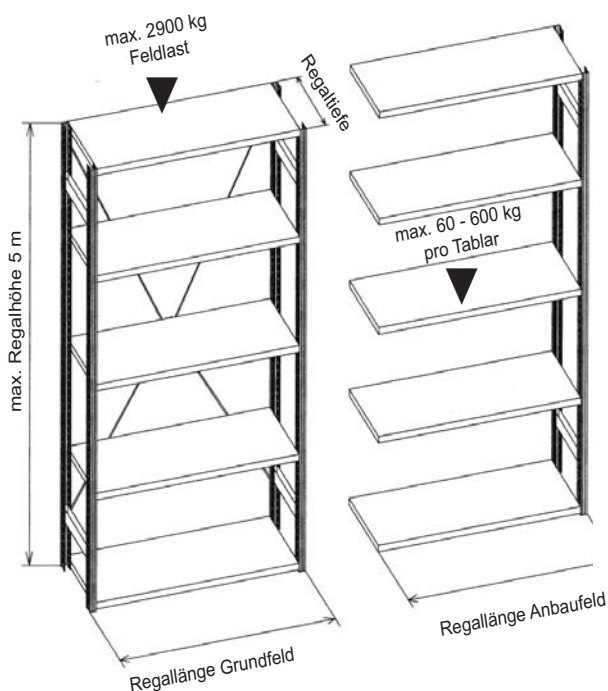

Tablarbelastung	60 - 600 kg
Feldbelastung	max. 2900 kg
Tablartiefen	300 - 800 mm
Abteillängen	600 - 1450 mm

Die Belastungswerte gelten bei gleichmässiger Lastverteilung. Bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast sind zusätzliche Fachböden möglich.

Spezifikationen, Zubehör, Ausbau

Für das Regal-System M30 ist eine Vielzahl von Zubehör verfügbar wie: Schlitzbleche, Fachteilungen, Seiten- und Rückwände.

Ob ein- oder zweistöckige Anlagen, ob für sperrige Bauteile oder Schüttgut, FOCO M30 bietet nicht nur ein Stück Lagerfläche, sondern Übersicht und Organisation.

Standard-Regale M30 (Einfach- und Doppelregale)

max. 60 - 230 kg pro Tablar
max. 2900 kg Feldlast

1



M30 leicht Feldbreite 960 mm (Abteillänge) Höhe 2030 mm, 5 Tablare

Artikel Nr.	Bezeichnung	Regaltiefe	Tablarbelastung
TRM302009603GA	Grundfeld	300 mm	140 kg
TRM302009603AA	Anbaufeld	300 mm	140 kg
TRM302009604GA	Grundfeld	400 mm	100 kg
TRM302009604AA	Anbaufeld	400 mm	100 kg
TRM302009605GA	Grundfeld	500 mm	230 kg
TRM302009605AA	Anbaufeld	500 mm	230 kg
TRM302009606GA	Grundfeld	600 mm	180 kg
TRM302009606AA	Anbaufeld	600 mm	180 kg

M30 leicht Feldbreite 960 mm (Abteillänge) Höhe 2520 mm, 6 Tablare

Artikel Nr.	Bezeichnung	Regaltiefe	Tablarbelastung
TRM302509603GA	Grundfeld	300 mm	140 kg
TRM302509603AA	Anbaufeld	300 mm	140 kg
TRM302509604GA	Grundfeld	400 mm	100 kg
TRM302509604AA	Anbaufeld	400 mm	100 kg
TRM302509605GA	Grundfeld	500 mm	230 kg
TRM302509605AA	Anbaufeld	500 mm	230 kg
TRM302509606GA	Grundfeld	600 mm	180 kg
TRM302509606AA	Anbaufeld	600 mm	180 kg



M30 leicht Feldbreite 1150 mm (Abteillänge) Höhe 2030 mm, 5 Tablare

Artikel Nr.	Bezeichnung	Regaltiefe	Tablarbelastung
TRM302011503GA	Grundfeld	300 mm	115 kg
TRM302011503AA	Anbaufeld	300 mm	115 kg
TRM302011504GA	Grundfeld	400 mm	150 kg
TRM302011504AA	Anbaufeld	400 mm	150 kg
TRM302011505GA	Grundfeld	500 mm	140 kg
TRM302011505AA	Anbaufeld	500 mm	140 kg
TRM302011506GA	Grundfeld	600 mm	130 kg
TRM302011506AA	Anbaufeld	600 mm	130 kg

M30 leicht Feldbreite 1150 mm (Abteillänge) Höhe 2520 mm, 6 Tablare

Artikel Nr.	Bezeichnung	Regaltiefe	Tablarbelastung
TRM302511503GA	Grundfeld	300 mm	115 kg
TRM302511503AA	Anbaufeld	300 mm	115 kg
TRM302511504GA	Grundfeld	400 mm	150 kg
TRM302511504AA	Anbaufeld	400 mm	150 kg
TRM302511505GA	Grundfeld	500 mm	140 kg
TRM302511505AA	Anbaufeld	500 mm	140 kg
TRM302511506GA	Grundfeld	600 mm	130 kg
TRM302511506AA	Anbaufeld	600 mm	130 kg



A Rahmen

offen, vormontiert inkl. 2 Plastikfüsse




Artikel Nr.	Höhe x Tiefe
M30 H2030 B300 S	2030 x 300 mm
M30 H2030 B350 S	2030 x 350 mm
M30 H2030 B400 S	2030 x 400 mm
M30 H2030 B500 S	2030 x 500 mm
M30 H2030 B600 S	2030 x 600 mm
M30 H2030 B700 S	2030 x 700 mm
M30 H2030 B800 S	2030 x 800 mm
M30 H2520 B300 S	2520 x 300 mm
M30 H2520 B350 S	2520 x 350 mm
M30 H2520 B400 S	2520 x 400 mm
M30 H2520 B500 S	2520 x 500 mm
M30 H2520 B600 S	2520 x 600 mm
M30 H2520 B700 S	2520 x 700 mm
M30 H2520 B800 S	2520 x 800 mm
M30 H3010 B300 S	3010 x 300 mm
M30 H3010 B350 S	3010 x 350 mm
M30 H3010 B400 S	3010 x 400 mm
M30 H3010 B500 S	3010 x 500 mm
M30 H3010 B600 S	3010 x 600 mm
M30 H3010 B700 S	3010 x 700 mm
M30 H3010 B800 S	3010 x 800 mm

Die Rahmen sind auch in den Höhen 3500 mm, 3990 mm, 4480mm, 5040 mm und 5530 mm lieferbar.

Die Lieferfrist beträgt ca. 6 Wochen ab Bestellung.

B Stützen



Artikel Nr.	Höhe x Tiefe
0501102030 S	2030 mm
0501102520 S	2520mm
0501103010 S	3010 mm

C Traversen


Artikel Nr.	Höhe x Tiefe
0506000300 S	300 mm
0506000350 S	350 mm
0506000400 S	400 mm
0506000500 S	500 mm
0506000600 S	600 mm
0506000700 S	700 mm
0506000800 S	800 mm

D Diagonale


In jedem Grundfeld nötig,
plus jedem 2. Anbaufeld

Artikel Nr.
0504000000

Stahltablare



Artikel Nr.	Länge x Tiefe	Belastung
0508S07530 S	750 x 300 mm	165 kg
0508S07535 S	750 x 350 mm	160 kg
0508S07540 S	750 x 400 mm	150 kg
0508S09630 S	960 x 300 mm	140 kg
0508S09635 S	960 x 350 mm	135 kg
0508S09640 S	960 x 400 mm	120 kg
0508S11530 S	1150 x 300 mm	115 kg
0508S11535 S	1150 x 350 mm	105 kg
0508S11540 S	1150 x 400 mm	95 kg
0508S12530 S	1250 x 300 mm	95 kg
0508S12535 S	1250 x 350 mm	85 kg
0508S12540 S	1250 x 400 mm	75 kg



Artikel Nr.	Länge x Tiefe	Belastung
0508M07540 S	750 x 400 mm V	230 kg
0508M07550 S	750 x 500 mm V	200 kg
0508M07560 S	750 x 600 mm V	170 kg
0508M09640 S	960 x 400 mm V	200 kg
0508M09650 S	960 x 500 mm V	180 kg
0508M09660 S	960 x 600 mm V	155 kg
0508M11540 S	1150 x 400 mm V	180 kg
0508M11550 S	1150 x 500 mm V	160 kg
0508M11560 S	1150 x 600 mm V	140 kg
0508M12540 S	1250 x 400 mm V	160 kg
0508M12550 S	1250 x 500 mm V	140 kg
0508M12560 S	1250 x 600 mm V	125 kg

Stahltablare

E

Standard M30 Tablar



Artikel Nr.	Länge x Tiefe	Belastung
0508H07570 S	750 x 700 mm 2V	260 kg
0508H07580 S	750 x 800 mm 2V	250 kg
0508H09670 S	960 x 700 mm 2V	230 kg
0508H09680 S	960 x 800 mm 2V	220 kg
0508H11570 S	1150 x 700 mm 2V	200 kg
0508H11580 S	1150 x 800 mm 2V	190 kg
0508H12570 S	1250 x 700 mm 2V	175 kg
0508H12580 S	1250 x 800 mm 2V	170 kg



Doppel-Regal



4-fach gekantet

Artikel Nr.
0510000007


Einfach-Verstärkt (V)

G Vollwand aussen



Artikel Nr.	Höhe x Tiefe
0524020330 S	2030 x 300 mm
0524020335 S	2030 x 350 mm
0524020340 S	2030 x 400 mm
0524020350 S	2030 x 500 mm
0524020360 S	2030 x 600 mm
0524020370 S	2030 x 700 mm
0524020380 S	2030 x 800 mm
0524025230 S	2520 x 300 mm
0524025235 S	2520 x 350 mm
0524025240 S	2520 x 400 mm
0524025250 S	2520 x 500 mm
0524025260 S	2520 x 600 mm
0524025270 S	2520 x 700 mm
0524025280 S	2520 x 800 mm
0524030130 S	3010 x 300 mm
0524030135 S	3010 x 350 mm
0524030140 S	3010 x 400 mm
0524030150 S	3010 x 500 mm
0524030160 S	3010 x 600 mm
0524030170 S	3010 x 700 mm
0524030180 S	3010 x 800 mm

H Vollwand mitte



Artikel Nr.	Höhe x Tiefe
0530020330 S	2030 x 300 mm
0530020335 S	2030 x 350 mm
0530020340 S	2030 x 400 mm
0530020350 S	2030 x 500 mm
0530020360 S	2030 x 600 mm
0530020370 S	2030 x 700 mm
0530020380 S	2030 x 800 mm
0530025230 S	2520 x 300 mm
0530025235 S	2520 x 350 mm
0530025240 S	2520 x 400 mm
0530025250 S	2520 x 500 mm
0530025260 S	2520 x 600 mm
0530025270 S	2520 x 700 mm
0530025280 S	2520 x 800 mm
0530030130 S	3010 x 300 mm
0530030135 S	3010 x 350 mm
0530030140 S	3010 x 400 mm
0530030150 S	3010 x 500 mm
0530030160 S	3010 x 600 mm
0530030170 S	3010 x 700 mm
0530030180 S	3010 x 800 mm



Gitterwand im Rahmen

I Gitterwand im Rahmen**Für Rahmen Höhe 2030 mm**

Streckmetall,
RAL 9006 pulverbeschichtet

Artikel Nr.

Höhe x Tiefe

05G0194300 S	1940 x 300 mm
05G0194350 S	1940 x 350 mm
05G0194400 S	1940 x 400 mm
05G0194500 S	1940 x 500 mm
05G0194600 S	1940 x 600 mm
05G0194700 S	1940 x 700 mm
05G0194800 S	1940 x 800 mm

Für Rahmen Höhe 2520 mm

Es werden immer 2 Gitterteile für
einen Rahmen benötigt.

Streckmetall,
RAL 9006 pulverbeschichtet

Artikel Nr.

Höhe x Tiefe

05G0120300 S	1200 x 300 mm
05G0120350 S	1200 x 350 mm
05G0120400 S	1200 x 400 mm
05G0120500 S	1200 x 500 mm
05G0120600 S	1200 x 600 mm
05G0120700 S	1200 x 700 mm
05G0120800 S	1200 x 800 mm

Für Rahmen Höhe 3010 mm

Es werden immer 2 Gitterteile für
einen Rahmen benötigt.

Streckmetall,
RAL 9006 pulverbeschichtet

Artikel Nr.

Höhe x Tiefe

05G0152300 S	1520 x 300 mm
05G0152350 S	1520 x 350 mm
05G0152400 S	1520 x 400 mm
05G0152500 S	1520 x 500 mm
05G0152600 S	1520 x 600 mm
05G0152700 S	1520 x 700 mm
05G0152800 S	1520 x 800 mm



Rückwandgitter

J Rückwandgitter

Gitter, Maschenweite 40 x 40 mm
verzinkt. Drahtstärke 2.5 mm

Artikel Nr.

Höhe x Tiefe

05G2000800	2000 x 800 mm
05G2001000	2000 x 1000 mm
05G2001280	2000 x 1280 mm
05G0025080	2500 x 800 mm
05G0025090	2500 x 1000 mm
05G0025120	2500 x 1280 mm

K Kabelbinder Nylon weiss

Artikel Nr.

05K0360140	4.8 x 360 mm
------------	--------------



L Rückwände aus Stahlblech

Artikel Nr.	Höhe x Breite
0523078100 S	977 x 792 mm
0523099100 S	977 x 1002 mm
0523099108 S	977 x 1192 mm
0523099118 S	977 x 1292 mm

Artikel Nr.	Höhe x Breite
0523079212 S	1257 x 792 mm
0523100212 S	1257 x 1002 mm
0523119212 S	1257 x 1192 mm
0523129212 S	1257 x 1292 mm


H-Profil aus Kunststoff
als Rückwandstossprofil

Artikel Nr.	Feld-Breite
0523000750	750 mm
0523000960	960 mm
0523001150	1150 mm
0523001250	1250 mm



M Schüttgutwannen

Mit 2 Aussenwänden
(links/rechts)



Frontleiste Höhe = 80 mm
Rückleiste Höhe = 170 mm
Raster (Trennbleche) = 50 mm

Artikel Nr.	Länge x Tiefe
M30 W0750300 S	750 x 300 mm
M30 W0750400 S	750 x 400 mm
M30 W0750500 S	750 x 500 mm
M30 W0750600 S	750 x 600 mm
M30 W0960300 S	960 x 300 mm
M30 W0960400 S	960 x 400 mm
M30 W0960500 S	960 x 500 mm
M30 W0960600 S	960 x 600 mm
M30 W1150300 S	1150 x 300 mm
M30 W1150400 S	1150 x 400 mm
M30 W1150500 S	1150 x 500 mm
M30 W1150600 S	1150 x 600 mm
M30 W1250300 S	1250 x 300 mm
M30 W1250400 S	1250 x 400 mm
M30 W1250500 S	1250 x 500 mm
M30 W1250600 S	1250 x 600 mm

Separatoren
(steckbare Trennbleche)

Artikel Nr.	Tiefe
0509000030 S	300 mm
0509000040 S	400 mm
0509000050 S	500 mm
0509000060 S	600 mm



N Bewegliche Trennbleche



seitlich stufenlos
einsetzbar


Artikel Nr.

Höhe x Tiefe

0529170300 S	170 x 300 mm
0529170350 S	170 x 350 mm
0529170400 S	170 x 400 mm
0529170500 S	170 x 500 mm
0529170600 S	170 x 600 mm

0529240300 S	240 x 300 mm
0529240350 S	240 x 350 mm
0529240400 S	240 x 400 mm
0529240500 S	240 x 500 mm
0529240600 S	240 x 600 mm

0529310300 S	310 x 300 mm
0529310350 S	310 x 350 mm
0529310400 S	310 x 400 mm
0529310500 S	310 x 500 mm
0529310600 S	310 x 600 mm

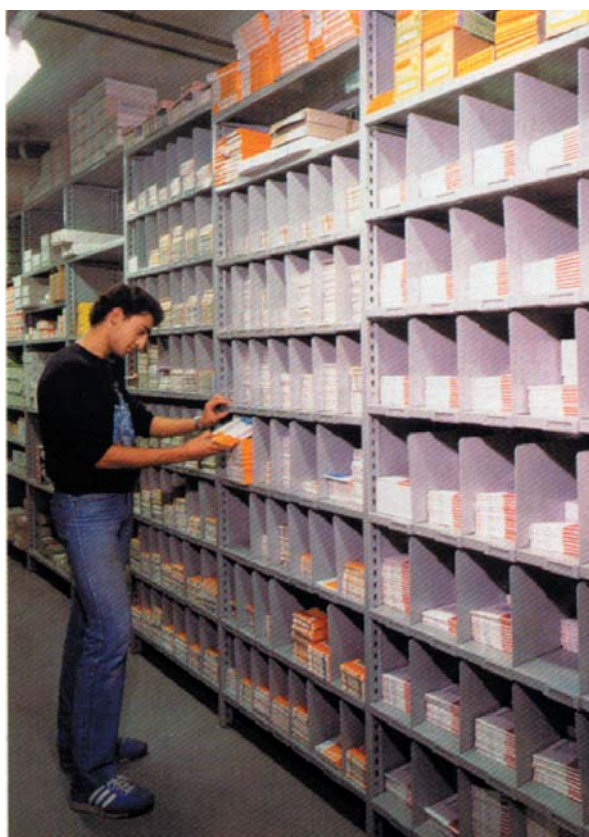

O Geschlitzte Stahltablare



inkl. je 4 Tablarträger

Artikel Nr.

Länge x Tiefe

Belastung

050GS07530 S	750 x 300 mm	115 kg
050GS07535 S	750 x 350 mm	110 kg

050GS07540 S	750 x 400 mm V	160 kg
050GM07550 S	750 x 500 mm V	140 kg
050GM07560 S	750 x 600 mm V	120 kg

V = Einfach-Verstärkt

Artikel Nr.

Länge x Tiefe

Belastung

050GS09630 S	960 x 300 mm	100 kg
050GS09635 S	960 x 350 mm	95 kg

050GM09640 S	960 x 400 mm V	140 kg
050GM09650 S	960 x 500 mm V	125 kg
050GM09660 S	960 x 600 mm V	110 kg

Artikel Nr.

Länge x Tiefe

Belastung

050GS11530 S	1150 x 300 mm	80 kg
050GS11535 S	1150 x 350 mm	75 kg

050GM11540 S	1150 x 400 mm V	125 kg
050GM11550 S	1150 x 500 mm V	115 kg
050GM11560 S	1150 x 600 mm V	100 kg



Trennbleche für geschlitzte Tablare, einsteckbar, im unteren und oberen Tablar gehalten (Fachhöhe fest eingerichtet)

P Trennbleche

Artikel Nr.	Höhe x Tiefe	Artikel Nr.	Höhe x Tiefe
0529100301 S	100 x 300 mm	0529310301 S	310 x 300 mm
0529100351 S	100 x 350 mm	0529310351 S	310 x 350 mm
0529100401 S	100 x 400 mm	0529310401 S	310 x 400 mm
0529100501 S	100 x 500 mm	0529310501 S	310 x 500 mm
0529100601 S	100 x 600 mm	0529310601 S	310 x 600 mm
0529170301 S	170 x 300 mm	0529380301 S	380 x 300 mm
0529170351 S	170 x 350 mm	0529380351 S	380 x 350 mm
0529170401 S	170 x 400 mm	0529380401 S	380 x 400 mm
0529170501 S	170 x 500 mm	0529380501 S	380 x 500 mm
0529170601 S	170 x 600 mm	0529380601 S	380 x 600 mm
0529240301 S	240 x 300 mm	0529450301 S	450 x 300 mm
0529240351 S	240 x 350 mm	0529450351 S	450 x 350 mm
0529240401 S	240 x 400 mm	0529450401 S	450 x 400 mm
0529240501 S	240 x 500 mm	0529450501 S	450 x 500 mm
0529240601 S	240 x 600 mm	0529450601 S	450 x 600 mm



Q Kunststofffüsse schwarz

Artikel Nr.

0502000000



R Etikettenhalter transparent

Artikel Nr.

Länge

DBR24T

100 mm



S Eckverbinder zu M30 Tablar, verzinkt

Artikel Nr.

0527080000



T Wandbefestigungshaken, verzinkt

Artikel Nr.

0528010000



U Verbindungsschraube für Doppelregal

Artikel Nr.

0521Arch00



V Kleiderstangengarnitur



mit Ovalrohr 40 x 20 mm

Artikel Nr.	Länge
0520000750 S	750 mm
0520000960 S	960 mm
0520001150 S	1150 mm
0520001250 S	1250 mm

Typ Teleskop

Artikel Nr.	für Tiefe	Länge
0520100400	400 mm	750-1250 mm
0520100600	600 mm	750-1250 mm

W Anzeigetafeln



Art. Nr. 0532150150 S



Art. Nr. 0532200150 S

Artikel Nr.		Länge x Höhe
0532150150 S	links	150 x 150 mm
0532150150 S	rechts	150 x 150 mm

Artikel Nr.		Länge x Höhe
0532200150 S	links	150 x 150 mm
0532200150 S	rechts	150 x 150 mm

X Sockelblech



Artikel Nr.	Länge x Höhe
0531755113 S	755 x 110 mm
0531965113 S	965 x 110 mm
0531115113 S	1155 x 110 mm
0531125113 S	1255 x 110 mm

Y Rohrhalter

Die Rohrhalter sind promatverzinkt, und die Rohre sind aus 3/4 " Gasrohren verzinkt.

Artikel Nr.	
0531755114	Rohrhalter
0526810000	Leiterführungsrohr 3/4 "

Z Alu- Regaleinhängeleitern

Artikel Nr.	Länge	senkrechte Eingangshöhe	Ausladung	Hohlmass	Trittiefe
Z41404	2.10 m	2.00 m	0.86 m	48 mm	80 mm
Z41406	2.60 m	2.44 m	1.04 m	48 mm	80 mm
Z41407	2.80 m	2.66 m	1.13 m	48 mm	80 mm



Montageanleitung:

1. Obere Traverse am einfachsten mit Gummi- oder Plastikhammer bündig in die Stützenenden einklopfen.

2. Untere Traverse in gleicher Weise einsetzen (normalerweise beim ersten Loch, 7 cm ab Boden).

3. Die Stützen mit den Fussplatten versehen.

4. Die Tablarträger auf den gewünschten Höhen einhängen. Es ist von Vorteil, wenn die Tablarträger des obersten und untersten Tablars auf der Höhe der Traversen eingehängt werden.

5. Sind die beiden Rahmen zusammengebaut, so können die Tablare in die Tablarträger eingelegt werden.

6. Die Diagonale (Kreuz) in die Löcher der Stützen einhängen und anschliessend die Flügelmutter anziehen. Ihr FOCO M30 Regal ist nun absolut stabil.

7. Anbauteile werden mit nur einem Rahmen an das Grundabteil angebaut. Jedes zweite Anbauteil muss eine Diagonale (Kreuz) aufweisen.

8. Ihr neues FOCO M30 Regal ist montiert und betriebsbereit.

